

Tubes polyamide et polyuréthane

300, 500 et 1000 mètres

NOUVEAU



Du tube à volonté !

- 1 conditionnement grande longueur adapté à votre besoin
 - une seule référence à gérer
 - un déroulement facilité
- 3 catégories de tubes pour répondre à vos exigences
 - tube polyamide : pour son excellente résistance à la pression et à la température
 - tube polyuréthane polyester : pour une utilisation avec de l'air comprimé et sa flexibilité
 - tube polyuréthane polyéther : pour sa compatibilité chimique et sa flexibilité
- 7 couleurs disponibles pour un repérage aisé des circuits


Connectés aux raccords instantanés Legris, les tubes assurent à l'utilisateur une parfaite étanchéité grâce à leur calibrage.



Tube polyamide semi-rigide, rouleaux de 500 et 1000 m

Ø ext. du tube (mm)	Ø int. du tube (mm)	longueur du tube (m)	rayon minimum de courbure à 20°C (mm)	blanc	bleu	noir	rouge	vert	jaune	gris
4	2,7	1000	30	2010P04 00 27	2010P04 04 27	2010P04 01 27	2010P04 03 27	2010P04 02 27	2010P04 05 27	2010P04 06 27
6	4	1000	35	2010P06 00	2010P06 04	2010P06 01	2010P06 03	2010P06 02	2010P06 05	2010P06 06
8	6	500	55	2005P08 00	2005P08 04	2005P08 01	2005P08 03	2005P08 02	2005P08 05	2005P08 06
10	8	500	90	2005P10 00	2005P10 04	2005P10 01	2005P10 03	2005P10 02	2005P10 05	2005P10 06

Pression et température de service

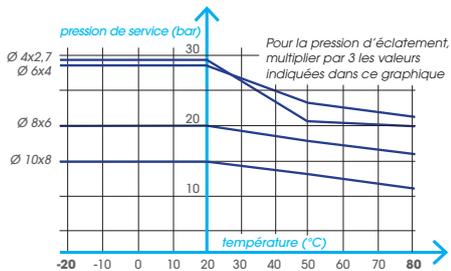

Tolérances

Ø extérieur du tube	Tolérances sur Ø extérieur	
	mini.	maxi.
4 mm	-0,08	+0,05
6 à 10 mm	-0,1	+0,05


Conformité aux normes et réglementations

- Silicone free
- RoHS

Tube polyuréthane polyester, rouleaux de 300, 500 et 1000 m

Ø ext. du tube (mm)	Ø int. du tube (mm)	longueur du tube (m)	rayon minimum de courbure à 20°C (mm)	bleu	noir	rouge	vert	jaune	gris
4	2,5	1000	10	2010U04 04	2010U04 01	2010U04 03	2010U04 02	2010U04 05	2010U04 06
6	4	1000	15	2010U06 04	2010U06 01	2010U06 03	2010U06 02	2010U06 05	2010U06 06
8	5,5	500	20	2005U08 04	2005U08 01	2005U08 03	2005U08 02	2005U08 05	2005U08 06
10	7	300	30	2003U10 04	2003U10 01	2003U10 03	2003U10 02	2003U10 05	2003U10 06

Pression et température de service

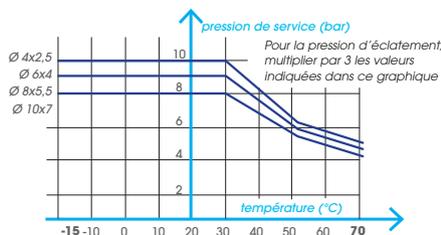

Tolérances

Ø extérieur du tube	Tolérances sur Ø extérieur
4 à 8 mm	+/- 0,10
10 mm	+/- 0,15

Conformité aux normes et réglementations

- Silicone free
- RoHS


Tube polyuréthane polyéther, rouleaux de 300, 500 et 1000 m

Ø ext. du tube (mm)	Ø int. du tube (mm)	longueur du tube (m)	rayon minimum de courbure à 20°C (mm)	cristal	bleu	noir
4	2,5	1000	10	2010U04R08	2010U04R04	2010U04R01
6	4	1000	20	2010U06R08	2010U06R04	2010U06R01
8	5,5	500	25	2005U08R08	2005U08R04	2005U08R01
10	7	300	35	2003U10R08	2003U10R04	2003U10R01

Tolérances

Ø extérieur du tube	Tolérances sur Ø extérieur
4 mm	+/- 0,10
6 mm	+/- 0,12
8 et 10 mm	+/- 0,15

Pression et température de service

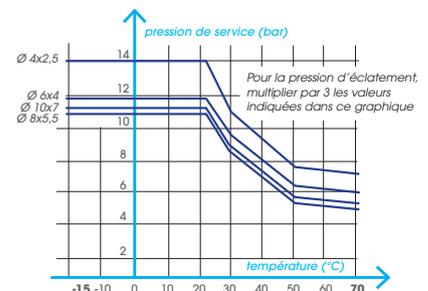

Conformité aux normes et réglementations

- Silicone free
- RoHS
- Qualité alimentaire (EU 1935/2004 et FDA) pour le tube cristal

Nous vous proposons une gamme complète de tubes et tuyaux à consulter sur notre catalogue général ou notre site :

www.legris.com