

SILENZIATORI

SILENZIATORE MW SC		A	B ^{±0.2}	F	L ^{±3%}	Codice
	Materiale:	M5	6	4.5 ±0.5	10	W 097053 0001
	Ottone nichelato	G1/8	12	6 ±0.5	15	W 097053 0002
	Bronzo sinterizzato nichelato	G1/4	15	6.7 ±0.5	19	W 097053 0003
		G3/8	19	8.5 ±0.5	28.5	W 097053 0004
		G1/2	23	8.7 ±0.5	33	W 097053 0005
	Caratteristiche:	G3/4	29	11 ±1	40.5	W 097053 0006
	Pmax: 12 bar Temp.: -10°C ÷ +80°C	G1	36	11.5 ±1	50.5	W 097053 0007

SILENZIATORE MW SCQ		A	B ^{±0.2}	F	L ^{±3%}	CH	Codice
	Materiale:	G1/8	12	6 ±0.5	15	7	W 097053 0012
	Ottone nichelato	G1/4	15	7.5 ±0.5	19	8	W 097053 0013
	Bronzo sinterizzato nichelato	G3/8	19	8.5 ±0.5	29.2	10	W 097053 0014
		G1/2	23	9 ±0.5	31.5	14	W 097053 0015
		G3/4	29	10 ±1	41.5	17	W 097053 0016
	Caratteristiche:	G1	36	12 ±1	51.2	23	W 097053 0017
	Pmax: 12 bar Temp.: -10°C ÷ +80°C						

SILENZIATORE MW SE		A	B ^{±0.5}	F	L ^{±5%}	CH	Codice
	Materiale:	M5	4	4 ±0.5	13	8	W 097053 0021
	Ottone nichelato	M7	5	5 ±0.5	21	10	W 097053 0020
	Bronzo sinterizzato nichelato	G1/8	7	6 ±0.5	21	13	W 097053 0022
		G1/4	8.5	8 ±0.5	23.5	16	W 097053 0023
		G3/8	11	8 ±0.5	33	19	W 097053 0024
	Caratteristiche:	G1/2	15	10 ±0.5	37	24	W 097053 0025
	Pmax: 12 bar	G3/4	21.5	10 ±1	43.5	30	W 097053 0026
	Temp.: -10°C ÷ +80°C	G1	27	11.5 ±1	56	36	W 097053 0027

SILENZIATORE ALTA CAPACITÀ MW SL		A	B ^{±1}	F	L ^{±5%}	CH	Codice
	Materiale:	G3/4	37	12 ±1	215	50	W 097053 0036
	Ottone nichelato	G1	37	12 ±1	215	50	W 097053 0037
	Bronzo sinterizzato nichelato	G1 1/4	37	15 ±1.5	215	50	W 097053 0038
		G1 1/2	37	15 ±1.5	215	50	W 097053 0039
		G2	37	17 ±1.5	220	65	W 097053 0040
	Caratteristiche: Pmax: 12 bar Temp.: -10°C ÷ +80°C						

SILENZIATORE MW STT		A	B ^{±0.2}	F	L ^{±3%}	C	Codice
	Materiale:	G1/8	9.5	6.5 ±0.5	6	2	W 097053 0042
	Ottone nichelato	G1/4	12.6	6 ±0.5	7	1.5	W 097053 0043
	Bronzo sinterizzato nichelato	G3/8	16.2	7.5 ±0.5	8.5	1.5	W 097053 0044
		G1/2	20.5	10 ±0.5	9.6	2.5	W 097053 0045
		G3/4	26	11 ±1	12	1.5	W 097053 0046
	Caratteristiche:	G1	33	13 ±1	11	-	W 097053 0047
	Pmax: 12 bar Temp.: -10°C ÷ +80°C						

SILENZIATORE MW SFE		A	F	L ^{±3%}	CH	Codice
	Materiale:	M5	3.7 ±0.5	4.7	8	W 097053 0051
	Ottone nichelato	G1/8	6.2 ±0.5	8.2	13	W 097053 0052
	Filo acciaio inox	G1/4	7.7 ±0.5	11.3	16	W 097053 0053
		G3/8	8 ±0.5	11.5	19	W 097053 0054
		G1/2	10.3 ±0.5±1	13	24	W 097053 0055
	Caratteristiche:	G3/4	10 ±1	15	30	W 097053 0056
	Pmax: 12 bar Temp.: -10°C ÷ +80°C	G1	12	18	36	W 097053 0057

SILENZIATORE MW SPL	A	B ^{±0.2}	F	L ^{±3%}	Codice	
	Materiali:					
	G1/8	15.4	6.2 ^{±0.5}	27	W 097053 0062	
	Resina acetilica Nera	G1/4	19.6	8 ^{±0.5}	35	W 097053 0063
	Fonoassorbente	G3/8	24.7	11.3 ^{±0.5}	47	W 097053 0064
		G1/2	24.7	10.7 ^{±0.5}	47	W 097053 0065
		G3/4	48	18 ^{±1}	96	W 097053 0066
	Caratteristiche:	G1	48	18 ^{±1}	97	W 097053 0067
Pmax: 6 bar						
Temp.: -10°C÷+60°C						

SILENZIATORE MW SPL-F	A	B ^{±0.2}	F ^{±0.5}	L ^{±3%}	CH	Codice	
	Materiali:						
	G1/8	16.3	5.5	29	10	W 097053 0072	
	Resina acetilica Nera	G1/4	20	7.4	36.5	13	W 097053 0073
	Feltro	G3/8	24.8	11	47	17	W 097053 0074
		G1/2	24.8	11	47	17	W 097053 0075
Caratteristiche:							
Pmax: 12 bar							
Temp.: -10°C÷+60°C							

REGOLATORE DI SCARICO SILENZIATO MW SVE	A	F	L ^{±0.5}	CH	Codice	
	Materiali:					
	G1/8	6.7 ^{±0.5}	19-23	13	W 097052 0001	
	Ottone nichelato	G1/4	7.4 ^{±0.5}	21-24.5	15	W 097052 0002
	Bronzo sinterizzato nichelato	G3/8	9.7 ^{±0.5}	23.5-29.5	22	W 097052 0003
	Molla Inox	G1/2	10.6 ^{±0.5}	23-28	22	W 097052 0004
		G3/4	12 ^{±1}	29-35	30	W 097052 0005
	Caratteristiche:	G1	13.8 ^{±1}	27-34	36	W 097052 0006
Pmax: 12 bar						
Temp.: -10°C÷+80°C						



REGOLATORE DI SCARICO SILENZIATO MW SVL	A	F	L ^{±0.5}	CH	CH1	Codice	
	Materiali:						
	M5	4 ^{±0.5}	17-27	8	6	W 097052 0010	
	Ottone nichelato	G1/8	7 ^{±0.5}	31-40	16	9	W 097052 0011
	Bronzo sinterizzato nichelato	G1/4	7.5 ^{±0.5}	30-37.5	16	9	W 097052 0012
		G3/8	10.5 ^{±0.5}	37.5-51.5	22	9	W 097052 0013
		G1/2	12.4 ^{±0.5}	39.5-47.5	22	9	W 097052 0014
	Caratteristiche:	G3/4	12.4 ^{±1}	56.5-81	30	13	W 097052 0015
Pmax: 12 bar							
Temp.: -10°C÷+80°C							

REGOLATORE DI SCARICO MW DSN	A	B	CH	CH1	Codice	
	Materiali:					
	G1/8	G1/8	12	12	W 097052 0021	
	Ottone nichelato	G1/4	G1/8	14	16	W 097052 0022
		G3/8	G1/4	19	17	W 097052 0023
		G1/2	G1/4	24	22	W 097052 0024
Caratteristiche:						
Pmax: 12 bar						
Temp.: -10°C÷+80°C						



REGOLATORE DI SCARICO MW DSE	A	F	L ^{±3%}	CH	Codice
	Materiali:				
	G1/8	7.5 ^{±0.5}	16.8-20	14	W 097052 0031
	Ottone nichelato	G1/4	10 ^{±0.5}	21.5-29	17
Caratteristiche:					
Pmax: 12 bar					
Temp.: -10°C÷+80°C					

SILENZIATORI: CURVE DI PORTATA



SILENZIATORE MW SC

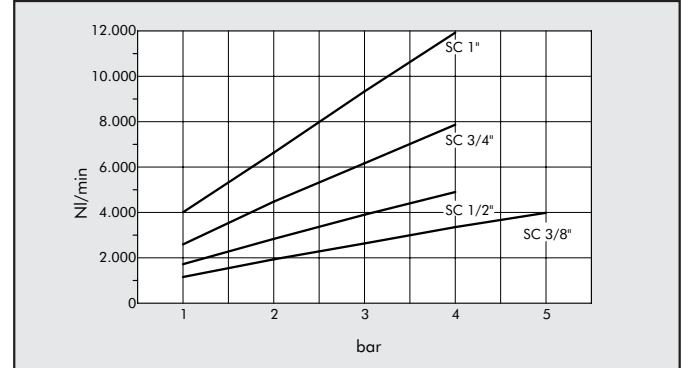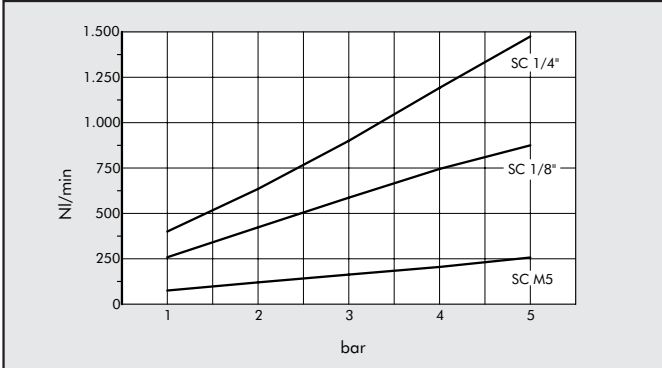



SILENZIATORE MW SCQ

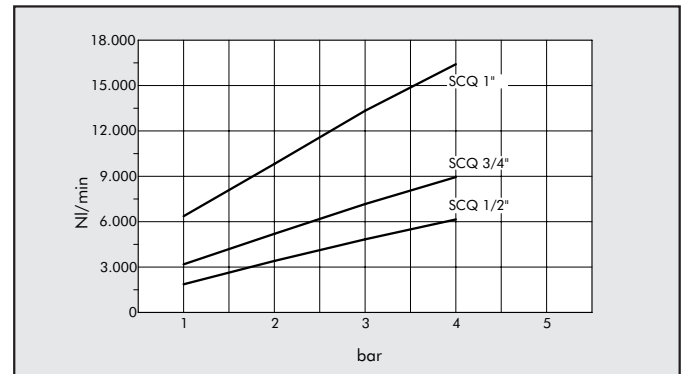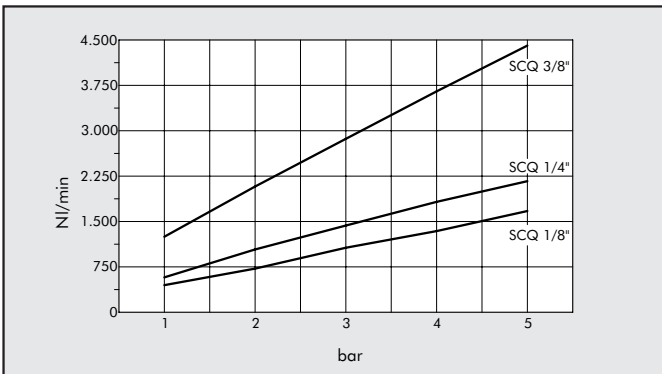

SILENZIATORE MW SE

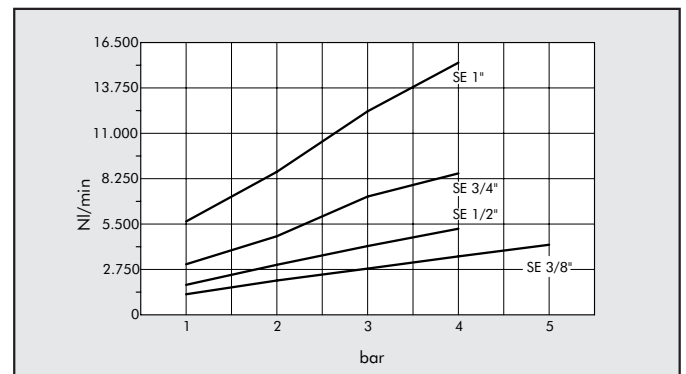
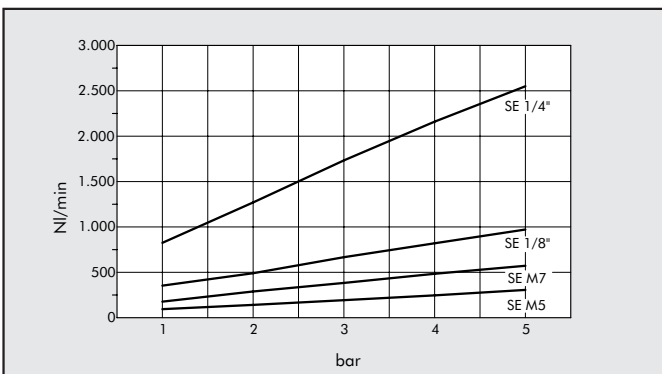


SILENZIATORE MW STT

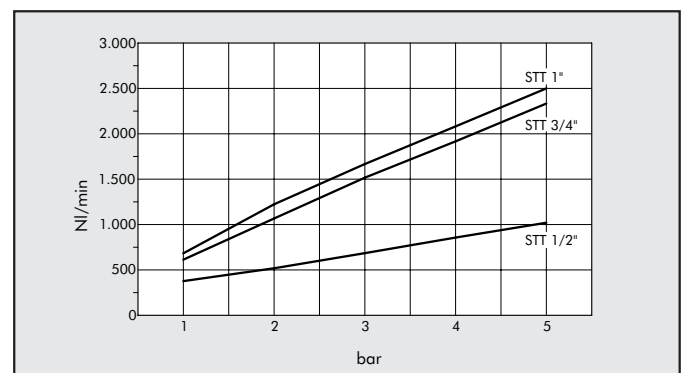
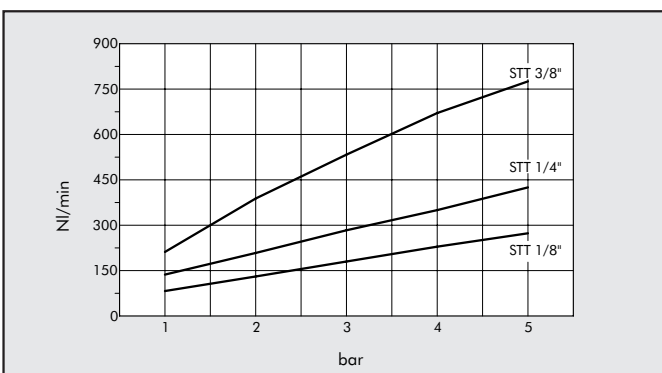





SILENZIATORE MW SFE

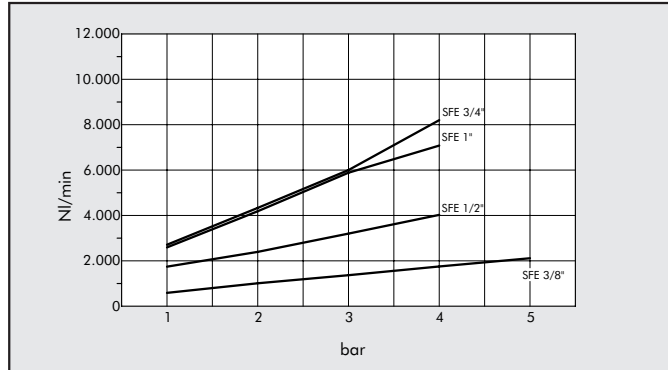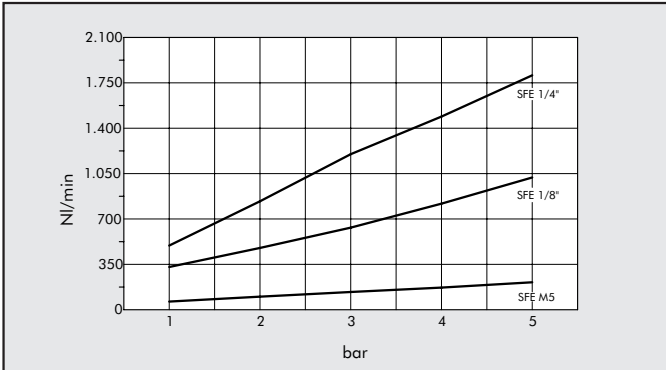



SILENZIATORE MW SPL

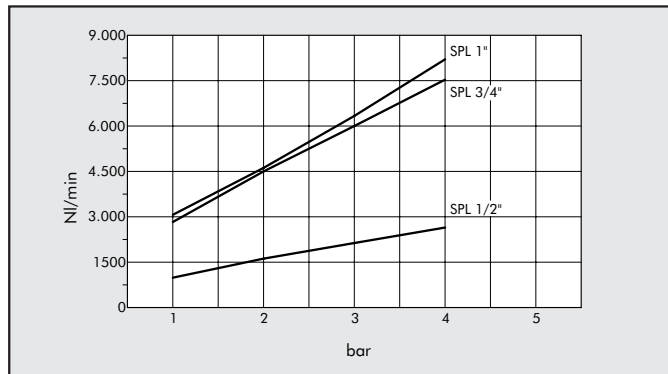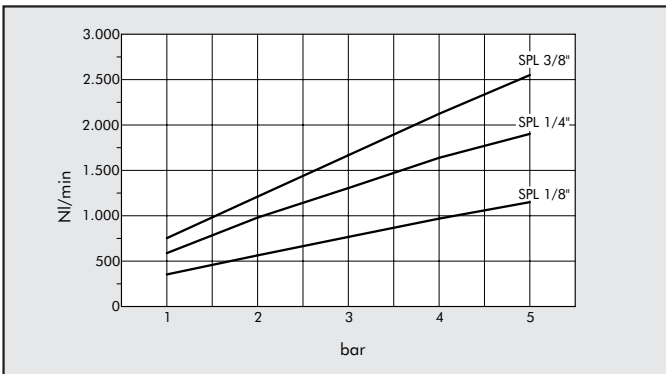



SILENZIATORE MW SPL-F

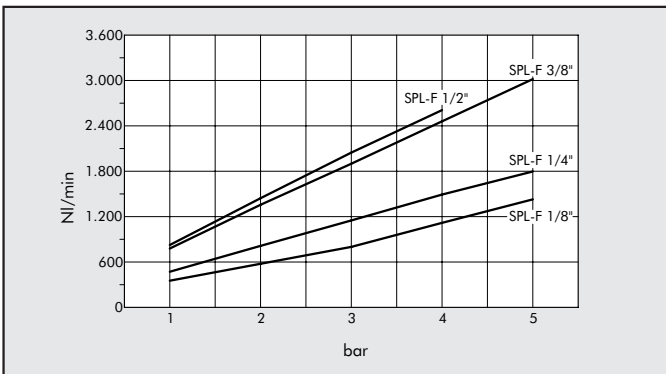

SILENZIATORE MW SVE

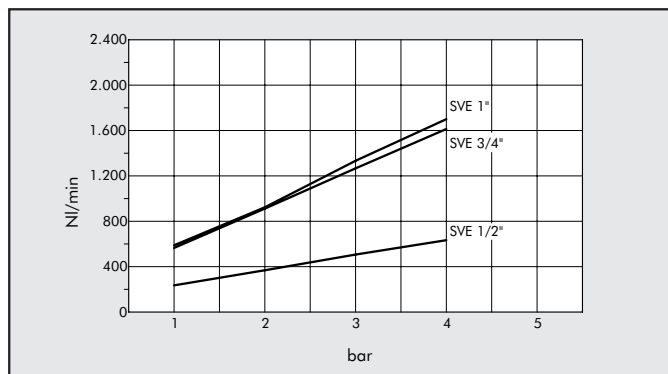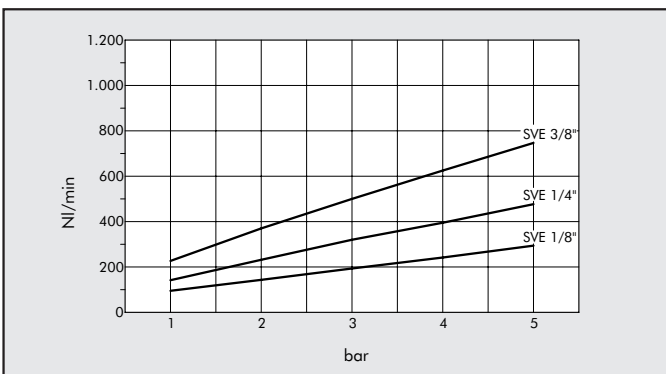

SILENZIATORE MW SVL

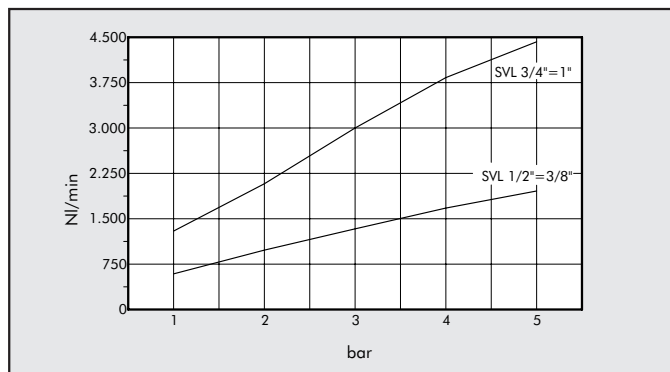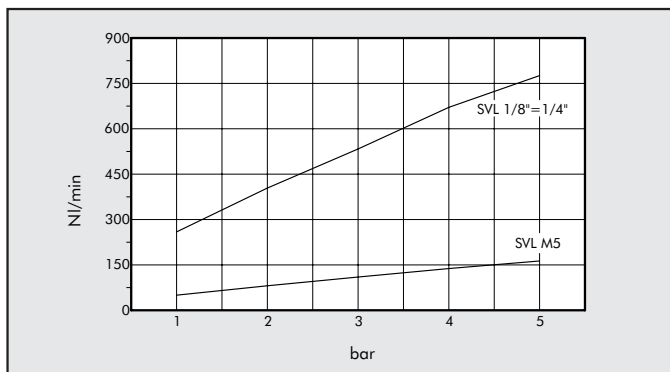

NOTE