


COMANDO BIMANUALE DI SICUREZZA

La valvola bimanuale dà un segnale di uscita solo in caso che arrivino due segnali pneumatici sincronizzati in ingresso. Se si interrompe anche un solo segnale in ingresso, si interrompe il segnale di uscita.

L'applicazione più tipica prevede di collegare una valvola a comando manuale a pulsante ad ognuno degli ingressi e di utilizzare il segnale in uscita come comando di inizio ciclo di una macchina pneumatica.

- La valvola bimanuale può essere fissata mediante viti passanti oppure con un adattatore per barra DIN.
- La pulsantiera completa include la valvola bimanuale, due pulsanti manuali, una valvola di intercettazione a fungo, in un contenitore metallico adatto a fissaggio a parete o su piedistallo.
- Il contenitore per pulsanti viene fornito per chi desidera eseguire un collegamento pneumatico personalizzato oppure praticare forature per fissaggi.

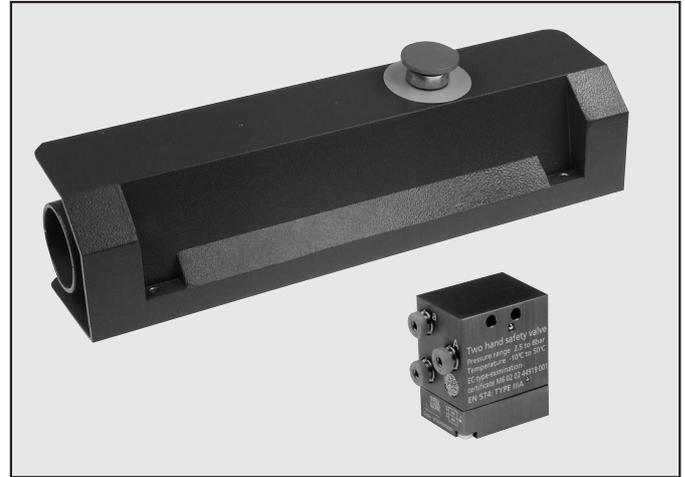


2


DATI TECNICI

Attacchi pneumatici	mm	Attacco rapido per tubo Ø 4
Fluido		Aria compressa filtrata max 50µ senza lubrificazione
Versioni		Comando singolo - pulsantiera completa
Norma		EN574 tipo IIIA, approvata TÜV - Certificato M6020244919001
Sincronizzazione, massimo tempo tra i due segnali	sec	0.4
Tempo diseccitazione, con tubo L= max 1000 mm	sec	<0.05
Azionamento		pneumatico
Ripristino		meccanico a molla
Pressione d'esercizio	bar	2.5 ÷ 8
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +60
Diametro nominale	mm	2.7
Portata a 6 bar (0.6 Mpa - 87 psi) ΔP 1 bar (0.1 MPa - 1.45 psi)	Nl/min	85
Installazione		con qualsiasi orientamento
Compatibilità con olii		vedere documentazione tecnica pag. 6.1/08

VALVOLA BIMANUALE DI SICUREZZA

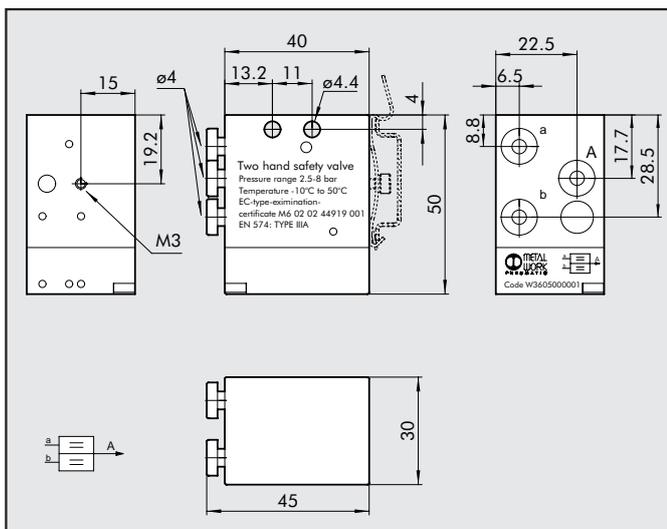

CONTENITORE PER PULSANTI

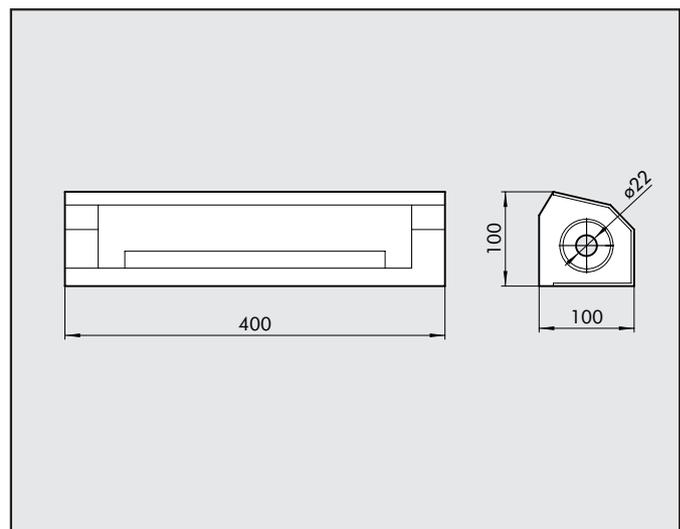


Codice	Descrizione
W3605000001	Valvola di sicurezza bimanuale

Materiali

Corpo: alluminio anodizzato
Parti interne: ottone e tecnopolimero
Guarnizioni: NBR
Molla: acciaio legato

Codice	Descrizione
W3120000212	Contenitore per pulsanti

PULSANTIERA COMPLETA

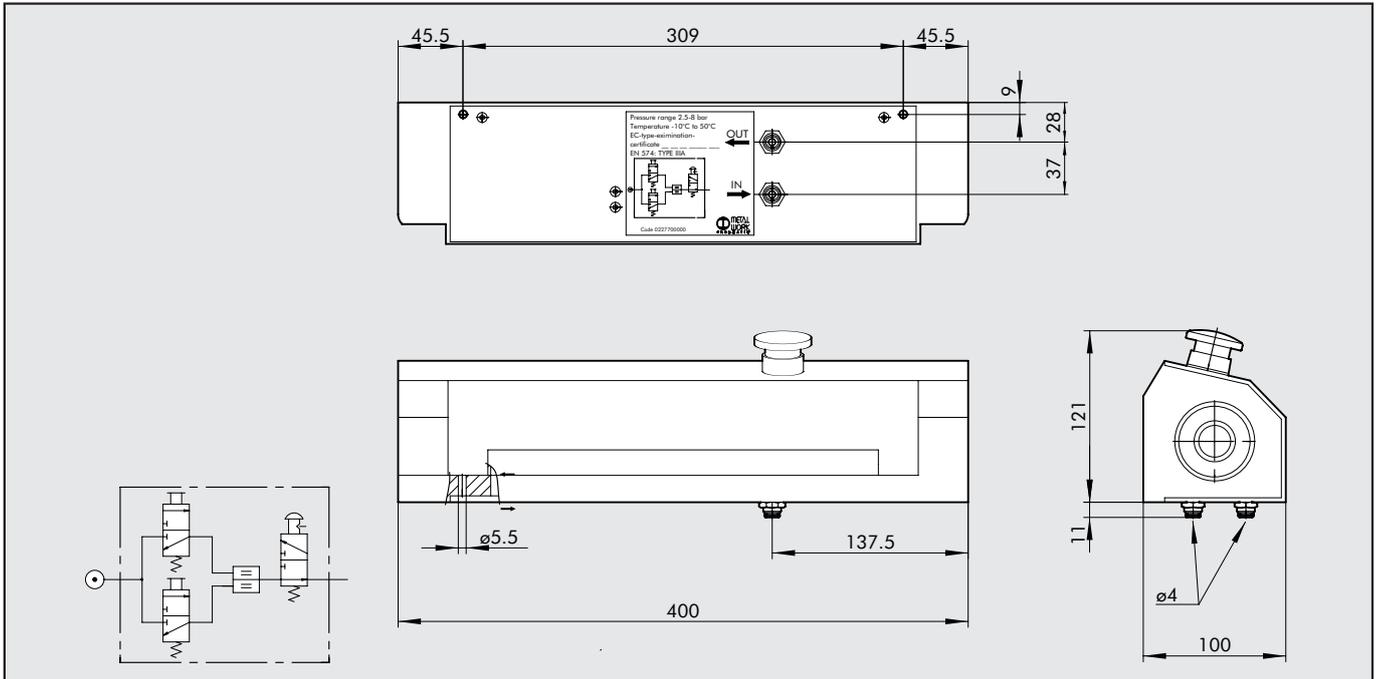

CODICI DI ORDINAZIONE

Codice	Descrizione
0227700000	Pulsantiera completa

Materiali


Lega di alluminio pressofusa e verniciata

COMPONENTI PRINCIPALI

Codice	Descrizione	Quantità
W3605000001	Valvola di sicurezza bimanuale	1
W0351000011	Pulsante protetto monostabile disco nero	2
W0351000014	Fungo con blocco di emergenza	1
W3501000100	VME1-01 NC ø4	2
W3501001100	VME2-00 NO ø4	1
0351000050	Base aggancio valvola pulsante	3
2L11001	RL10 ø4	2

ACCESSORI

STAFFA DI COLLEGAMENTO SU BARRA DIN

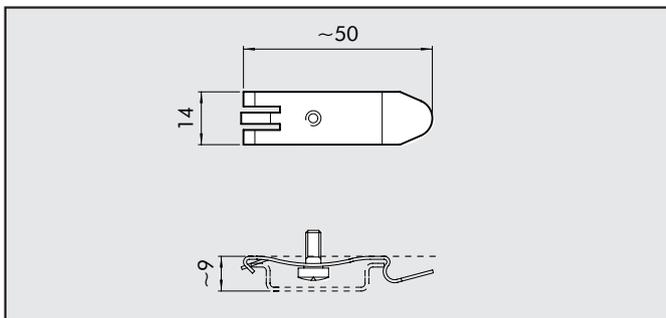

Codice	Descrizione
0227300600	STAFFA DI COLLEGAMENTO SU BARRA DIN

Confezione 1 pezzo

NOTE