






# SCHALLDÄMPFER


SCHALLDÄMPFER MW SC	A	B <sup>±0.2</sup>	F	L <sup>±3%</sup>	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:					
	M5	6	4.5 <sup>±0.5</sup>	10	W 097053 0001	
	vernickeltes Messing	G1/8	12	6 <sup>±0.5</sup>	15	W 097053 0002
	gesinterte vernickelte Bronze	G1/4	15	6.7 <sup>±0.5</sup>	19	W 097053 0003
		G3/8	19	8.5 <sup>±0.5</sup>	28.5	W 097053 0004
		G1/2	23	8.7 <sup>±0.5</sup>	33	W 097053 0005
	DATEN:	G3/4	29	11 <sup>±1</sup>	40.5	W 097053 0006
	Pmax: 12 bar	G1	36	11.5 <sup>±1</sup>	50.5	W 097053 0007
	Temp.: -10°C ÷ +80°C					


SCHALLDÄMPFER MW SCQ	A	B <sup>±0.2</sup>	F	L <sup>±3%</sup>	CH	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:						
	G1/8	12	6 <sup>±0.5</sup>	15	7	W 097053 0012	
	vernickeltes Messing	G1/4	15	7.5 <sup>±0.5</sup>	19	8	W 097053 0013
	gesinterte vernickelte Bronze	G3/8	19	8.5 <sup>±0.5</sup>	29.2	10	W 097053 0014
		G1/2	23	9 <sup>±0.5</sup>	31.5	14	W 097053 0015
		G3/4	29	10 <sup>±1</sup>	41.5	17	W 097053 0016
	DATEN:	G1	36	12 <sup>±1</sup>	51.2	23	W 097053 0017
	Pmax: 12 bar						
	Temp.: -10°C ÷ +80°C						


SCHALLDÄMPFER MW SE	A	B <sup>±0.5</sup>	F	L <sup>±5%</sup>	CH	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:						
	M5	4	4 <sup>±0.5</sup>	13	8	W 097053 0021	
	vernickeltes Messing	M7	5	5 <sup>±0.5</sup>	21	10	W 097053 0020
	gesinterte vernickelte Bronze	G1/8	7	6 <sup>±0.5</sup>	21	13	W 097053 0022
		G1/4	8.5	8 <sup>±0.5</sup>	23.5	16	W 097053 0023
		G3/8	11	8 <sup>±0.5</sup>	33	19	W 097053 0024
	DATEN:	G1/2	15	10 <sup>±0.5</sup>	37	24	W 097053 0025
	Pmax: 12 bar	G3/4	21.5	10 <sup>±1</sup>	43.5	30	W 097053 0026
	Temp.: -10°C ÷ +80°C	G1	27	11.5 <sup>±1</sup>	56	36	W 097053 0027


HOCHLEISTUNG-SCHALLDÄMPFER MW SL	A	B <sup>±1</sup>	F	L <sup>±5%</sup>	CH	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:						
	G3/4	37	12 <sup>±1</sup>	215	50	W 097053 0036	
	vernickeltes Messing	G1	37	12 <sup>±1</sup>	215	50	W 097053 0037
	gesinterte vernickelte Bronze	G1 1/4	37	15 <sup>±1.5</sup>	215	50	W 097053 0038
		G1 1/2	37	15 <sup>±1.5</sup>	215	50	W 097053 0039
		G2	37	17 <sup>±1.5</sup>	220	65	W 097053 0040
	DATEN:						
	Pmax: 12 bar Temp.: -10°C ÷ +80°C						


SCHALLDÄMPFER MW STT	A	B <sup>±0.2</sup>	F	L <sup>±3%</sup>	C	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:						
	G1/8	9.5	6.5 <sup>±0.5</sup>	6	2	W 097053 0042	
	vernickeltes Messing	G1/4	12.6	6 <sup>±0.5</sup>	7	1.5	W 097053 0043
	gesinterte vernickelte Bronze	G3/8	16.2	7.5 <sup>±0.5</sup>	8.5	1.5	W 097053 0044
		G1/2	20.5	10 <sup>±0.5</sup>	9.6	2.5	W 097053 0045
		G3/4	26	11 <sup>±1</sup>	12	1.5	W 097053 0046
	DATEN:	G1	33	13 <sup>±1</sup>	11	-	W 097053 0047
	Pmax: 12 bar Temp.: -10°C ÷ +80°C						


SCHALLDÄMPFER MW SFE	A	F	L <sup>±3%</sup>	CH	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:					
	M5	3.7 <sup>±0.5</sup>	4.7	8	W 097053 0051	
	vernickeltes Messing	G1/8	6.2 <sup>±0.5</sup>	8.2	13	W 097053 0052
	Edelstahl-Geflecht	G1/4	7.7 <sup>±0.5</sup>	11.3	16	W 097053 0053
		G3/8	8 <sup>±0.5</sup>	11.5	19	W 097053 0054
		G1/2	10.3 <sup>±0.5</sup>	13	24	W 097053 0055
	DATEN:	G3/4	10 <sup>±1</sup>	15	30	W 097053 0056
	Pmax: 12 bar	G1	12 <sup>±1</sup>	18	36	W 097053 0057
	Temp.: -10°C ÷ +80°C					


DYNAMISCHER SCHALLDÄMPFER MW SPL	A	B <sup>±0.2</sup>	F	L <sup>±3%</sup>	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:	G1/8	15.4	6.2 <sup>±0.5</sup>	27	W 097053 0062
	Acetal-Kunststoff-Gehäuse	G1/4	19.6	8 <sup>±0.5</sup>	35	W 097053 0063
	Kunststoff-Perlen	G3/8	24.7	11.3 <sup>±0.5</sup>	47	W 097053 0064
		G1/2	24.7	10.7 <sup>±0.5</sup>	47	W 097053 0065
		G3/4	48	18 <sup>±1</sup>	96	W 097053 0066
DATEN:	G1	48	18 <sup>±1</sup>	97	W 097053 0067	
Pmax: 6 bar						
Temp.: -10°C ÷ +60°C						

SCHALLDÄMPFER MW SPL-F	A	B <sup>±0.2</sup>	F <sup>±0.5</sup>	L <sup>±3%</sup>	CH	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:	G1/8	16.3	5.5	29	10	W 097053 0072
	Acetal-Kunststoff-Gehäuse	G1/4	20	7.4	36.5	13	W 097053 0073
	Metall-Filz	G3/8	24.8	11	47	17	W 097053 0074
		G1/2	24.8	11	47	17	W 097053 0075
DATEN:							
Pmax: 12 bar							
Temp.: -10°C ÷ +60°C							

SCHALLGEDÄMPFTER ENTLÜFTUNGS-REGLER MW SVE	A	F	L <sup>±0.5</sup>	CH	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:	G1/8	6.7 <sup>±0.5</sup>	19-23	13	W 097052 0001
	vernickeltes Messing	G1/4	7.4 <sup>±0.5</sup>	21-24.5	15	W 097052 0002
	gesinterte vernickelte Bronze	G3/8	9.7 <sup>±0.5</sup>	23.5-29.5	22	W 097052 0003
	Edelstahl-Feder	G1/2	10.6 <sup>±0.5</sup>	23-28	22	W 097052 0004
		G3/4	12 <sup>±1</sup>	29-35	30	W 097052 0005
DATEN:	G1	13.8 <sup>±1</sup>	27-34	36	W 097052 0006	
Pmax: 12 bar						
Temp.: -10°C ÷ +80°C						

SCHALLGEDÄMPFTER ENTLÜFTUNGS-REGLER MW SVL	A	F	L <sup>±0.5</sup>	CH	CH1	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:	M5	4 <sup>±0.5</sup>	17-27	8	6	W 097052 0010
	vernickeltes Messing	G1/8	7 <sup>±0.5</sup>	31-40	16	9	W 097052 0011
	gesinterte vernickelte Bronze	G1/4	7.5 <sup>±0.5</sup>	30-37.5	16	9	W 097052 0012
		G3/8	10.5 <sup>±0.5</sup>	37.5-51.5	22	9	W 097052 0013
		G1/2	12.4 <sup>±0.5</sup>	39.5-47.5	22	9	W 097052 0014
	DATEN:	G3/4	12.4 <sup>±1</sup>	56.5-81	30	13	W 097052 0015
	Pmax: 12 bar	G1	12.4 <sup>±1</sup>	58.5-84.5	36	13	W 097052 0016
Temp.: -10°C ÷ +80°C							



ENTLÜFTUNGS-REGLER MW DSN	A	B	CH	CH1	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:	G1/8	G1/8	12	12	W 097052 0021
	vernickeltes Messing	G1/4	G1/8	14	16	W 097052 0022
		G3/8	G1/4	19	17	W 097052 0023
		G1/2	G1/4	24	22	W 097052 0024
DATEN:						
Pmax: 12 bar						
Temp.: -10°C ÷ +80°C						

ENTLÜFTUNGS-REGLER MW DSE	A	F	L <sup>±3%</sup>	CH	Bestellnummer	
	WERKSTOFFE:	G1/8	7.5 <sup>±0.5</sup>	16.8-20	14	W 097052 0031
	vernickeltes Messing	G1/4	10 <sup>±0.5</sup>	21.5-29	17	W 097052 0032
DATEN:						
Pmax: 12 bar						
Temp.: -10°C ÷ +80°C						





# SCHALLDÄMPFER: DURCHFLUSS-DIAGRAMME



## SCHALLDÄMPFER MW SC

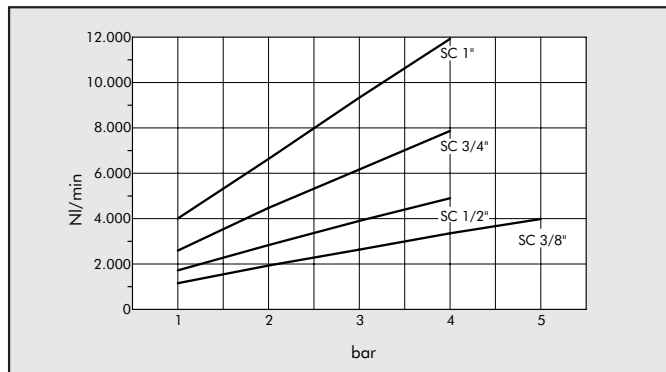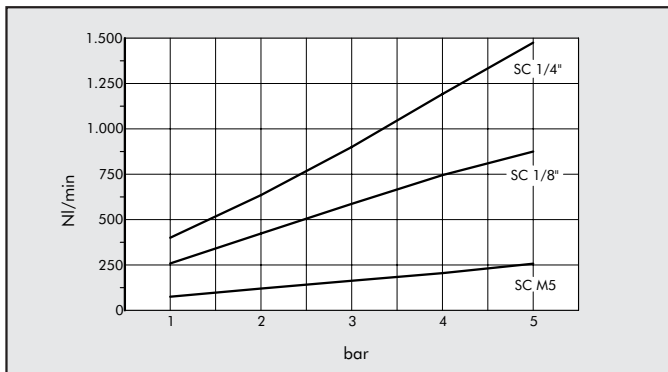


## SCHALLDÄMPFER MW SCQ

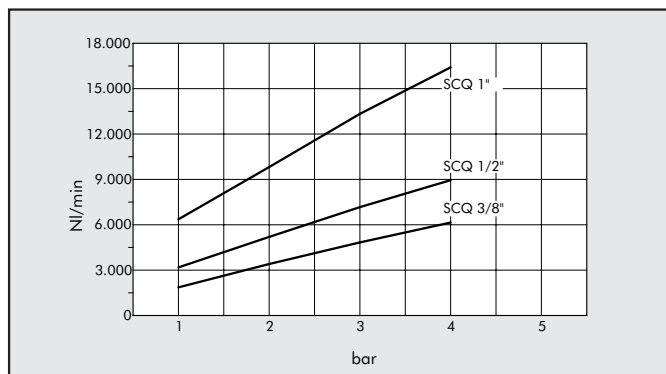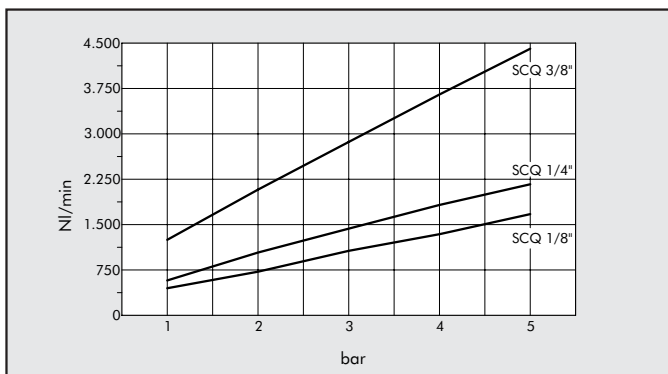



## SCHALLDÄMPFER MW SE

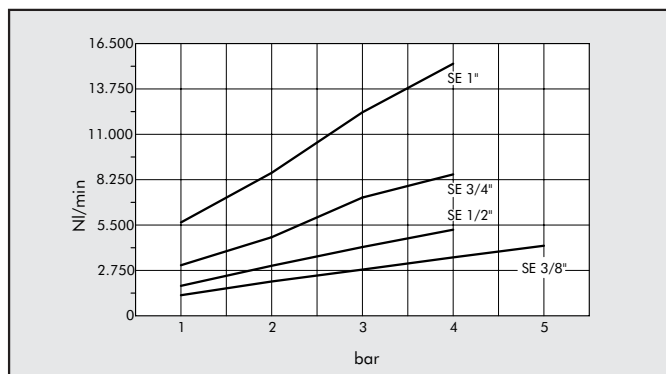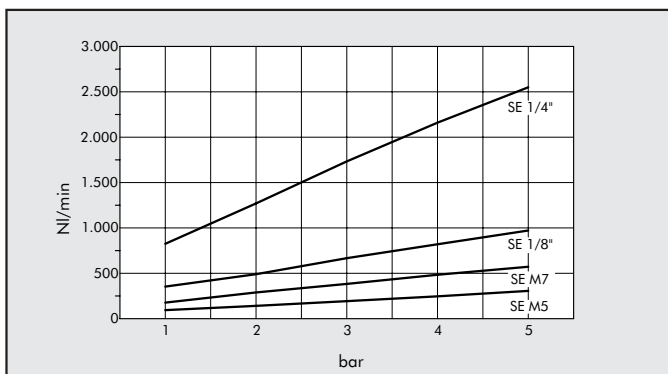



## SCHALLDÄMPFER MW STT

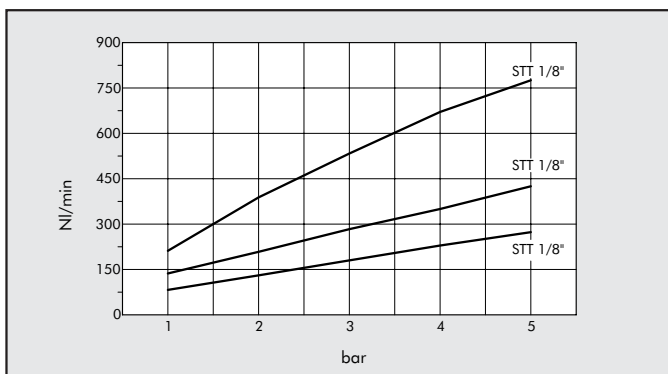


### SCHALLDÄMPFER MW SFE

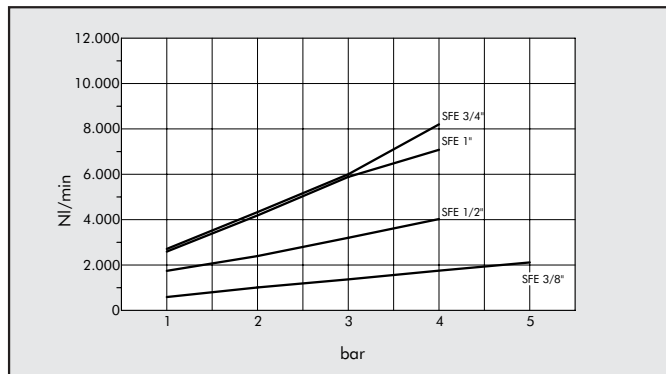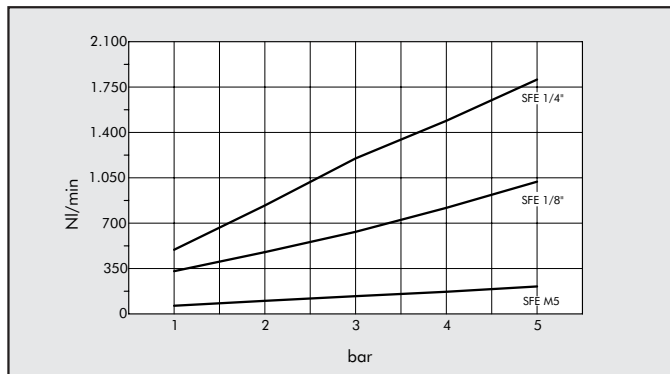



### SCHALLDÄMPFER MW SPL

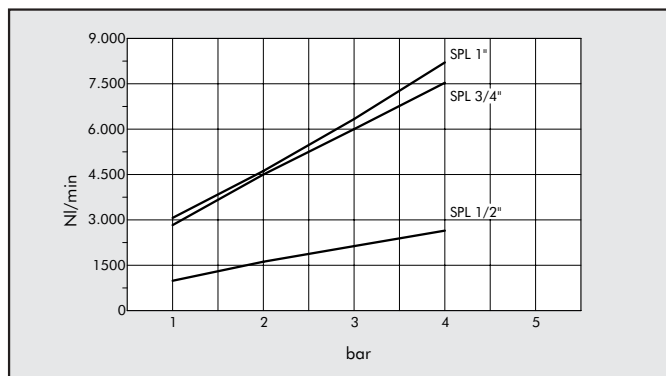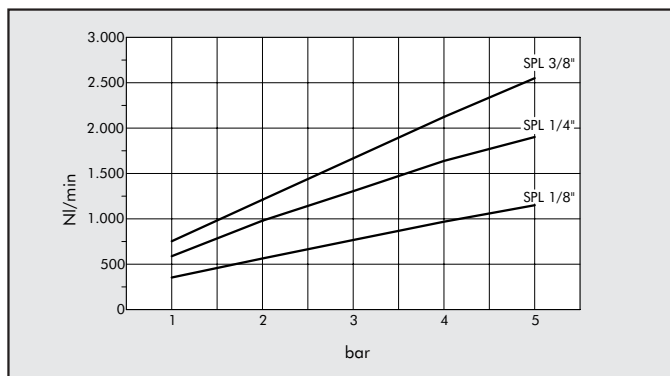

### SCHALLDÄMPFER MW SPL-F


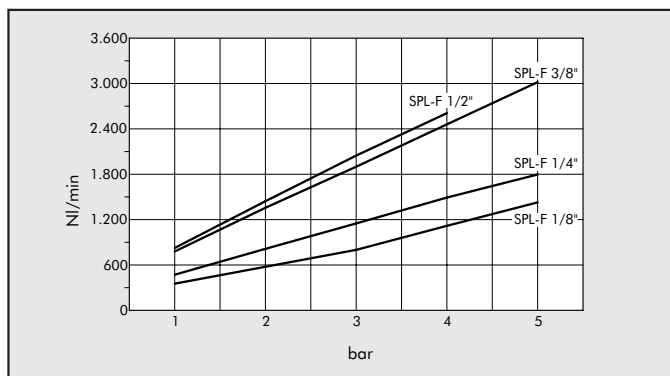


### SCHALLDÄMPFER MW STT

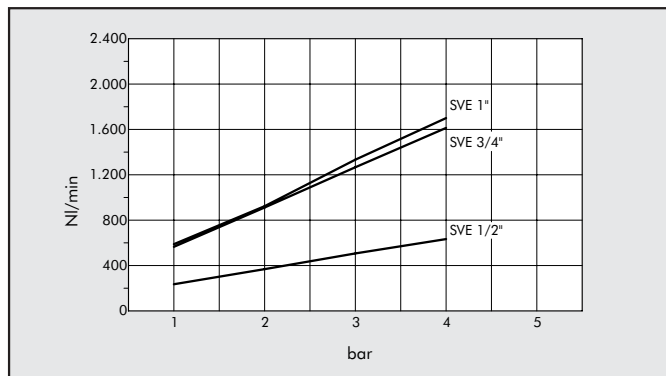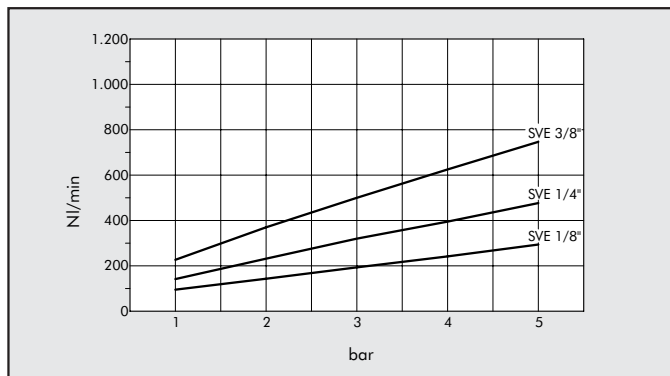



## SCHALLDÄMPFER MW SVL

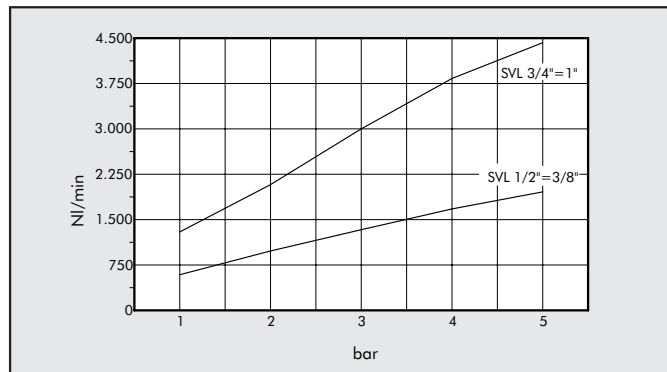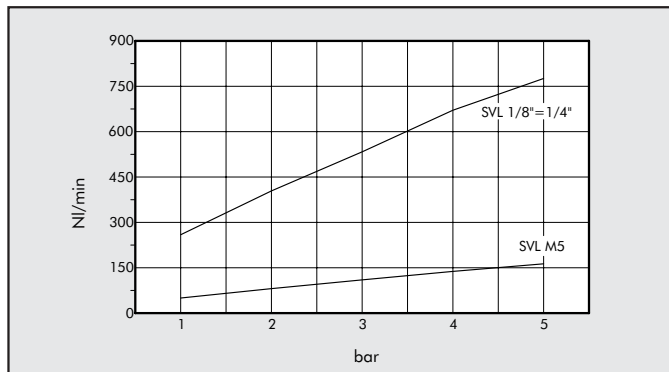

## ANMERKUNGEN

Blank area for notes, consisting of horizontal lines.