




PEDALES PNEUMATIQUES SERIE PEV

Les pédales pneumatiques série PEV sont disponibles en plusieurs versions:

- 5/2 G 1/4 monostable et bistable avec capot de protection
- 3/2 M5 monostable sans capot de protection
- 3/2 Ø4 mm monostable sans capot de protection
- 3/2 M5 monostable et bistable avec capot de protection
- 3/2 Ø4 mm monostable et bistable avec capot de protection

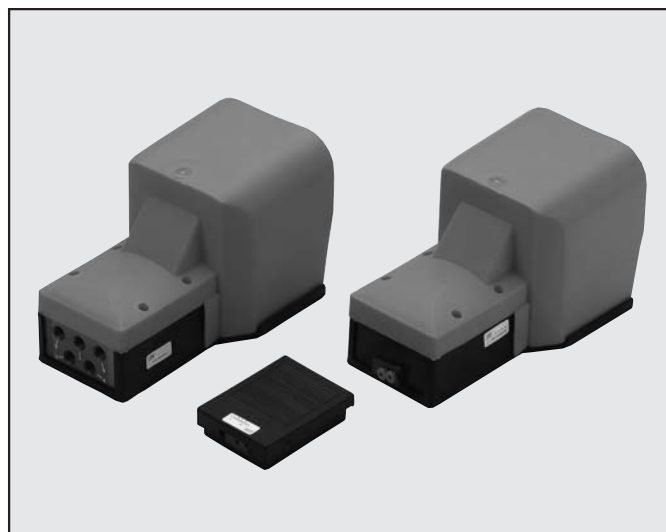


2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement	Ø 4 mm	M5	G 1/4
Fluide	Air comprimé filtré lubrifié ou non		
Type	Mono et bistable avec capot Mono et bistable sans capot	Mono et bistable avec capot Mono et bistable sans capot	Mono et bistable avec capot -
Pression d'utilisation	2.5 ÷ 10 bar - 0.25 ÷ 1 MPa - 36 ÷ 145 psi		
Température d'utilisation	-10°C à +60°C		
Diamètre nominal	2.5 mm	2.5 mm	7.5 mm
Conductance C	16.5 NI/min · bar	16.5 NI/min · bar	264.26 NI/min · bar
Rapport critique b	0.03 bar/bar	0.03 bar/bar	0.32 bar/bar
Débit à 6.3 bar ΔP 0.5 bar	60 NI/min	60 NI/min	640 NI/min
Débit à 6.3 bar ΔP 1 bar	95 NI/min	95 NI/min	840 NI/min

COURBES DE DEBITS G1/4

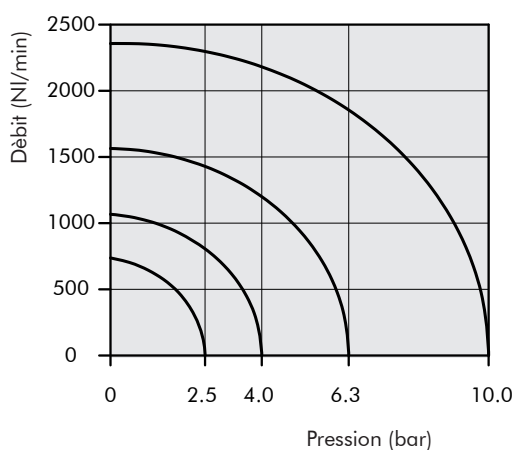

COURBES DE DEBITS M5/Ø 4 mm

