



TESTER PER SENSORI

1


- Questo tester per sensori ha le seguenti caratteristiche:
- indicatore di "buon funzionamento" sia mediante led verde che con segnale acustico
 - rende possibile il controllo dei sensori senza la necessità di doverli smontare
 - connessioni M8 , M12, e anche morsettieria per collegamento diretto ai conduttori
 - interruttore di selezione PNP o NPN
 - alimentazione mediante batteria 9V
 - funzione di autospegnimento



DATI TECNICI	
Materiale contenitore	PA 6.6 blue
Grado di protezione	IP00
Connessioni	M8 e M12 tipo plug-socket con cavo 0.4 m
Connessioni supplementari	n.3 morsetti per collegamento conduttori
Alimentazione	9V DC (con batteria tipo 6LR61)
Tensione interna	15V DC
Led verde	tester acceso
Led giallo	funzionamento sensore
Led rosso	batteria scarica

COMPONENTI

- ① CONTENITORE (PA 6.6 colore blue)
- ② TASTO ACCENSIONE
- ③ COLLEGAMENTO CONDUTTORE + (marrone)
- ④ COLLEGAMENTO CONDUTTORE - (blue)
- ⑤ COLLEGAMENTO OUTPUT (nero)
- ⑥ SELETTORE PNP/NPN
- ⑦ CONNETTORE M8x1
- ⑧ CONNETTORE M12x1
- ⑨ COPERTURA LED

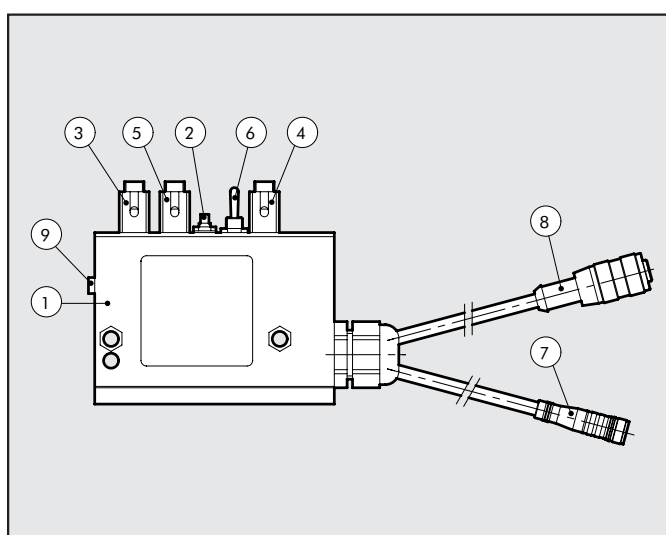

Codice	Descrizione	Dimensioni [mm]	Peso [g]
W0950060000	TESTER PER SENSORI	63x88x24	192